


제품 개요

Dead Bolt 전기정이란 전원의 공급, 차단으로 출입문의 잠김 및 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치(Electric Lock)이다.

DB-280C/285C는 면부착 노출식으로 타공작업 없이 간편히 설치되며 InSwing 방향으로 개폐되는 방화문, 유리문, 목재문 등에 주로 쓰이며, 180도 IN, OUT 스윙하는 유리문에도 사용이 가능하다.

정전시 열림형 DB-280C(Fail Safe Type)과 정전시 닫힘형 DB-285(Fail Secure Type) 2종류가 있다.

규격 Dimensions (Unit : mm)

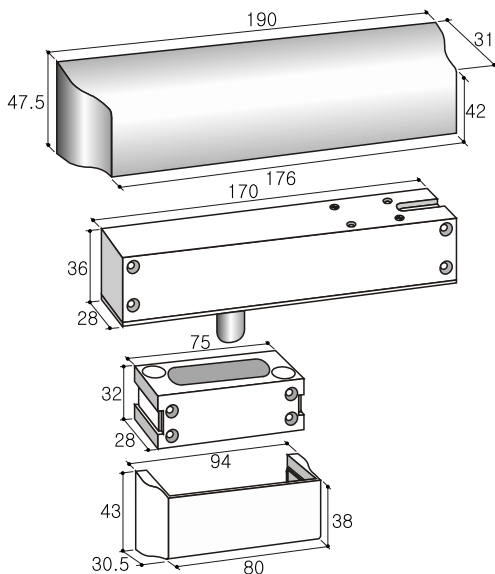



사양 Specification

항 목	Spec.	비 고
정격 사용전압 및 전류	12 DCV / 480 mA	
문상태 감지 스위치 (Door Contact)	COM, NO 접점	
문상태 감지범위	10mm 범위 내	
잠금상태 감시 스위치 (Locking Monitoring S/W)	COM, NO, 접점	OPTION


결선 방법

전원입력 (12VDC)	Black(흑색)	(-)
	Red(적색)	(+)
문상태 감지	Gray(회색)	NO.
	Gray(회색)	COM.
잠금상태 감지	Green(녹색)	NO.
	Green(녹색)	COM.

설치안내 Installation Instruction

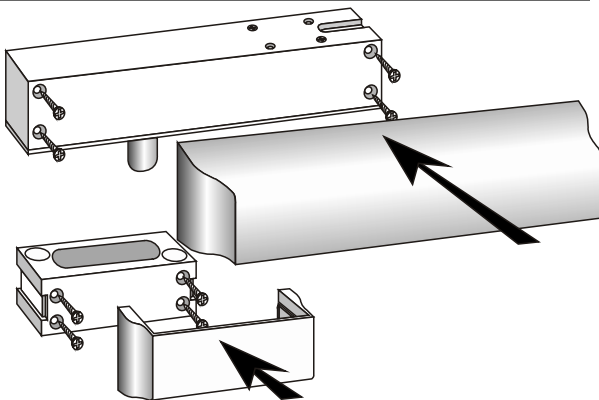

하부에만 H바가 있는 유리문



InSwing 방화문, 목재문 등

기능 및 특징

타공작업이 필요 없는 간편한 설치

문상태 모니터링

문감지 스위치(자석 스위치)접점을 이용하여 문의 열림 상태와 닫힘 상태를 모니터링 할 수 있다. (COM, NO, 접점)

잠금상태 모니터링(Option 사항)

Dead Bolt 의 볼트가 잠겨 있는지 열려 있는지 모니터링할 수 있다. (COM, NO, NC, 접점)

외부 보호 커버

관련제품 Accessory

SL-106	잠금장치 타임제어기
노출형 통전금구	SLDC-40, SLDC-30
매립형 통전금구	SLPT-6C
Power Supply	SL-312PS

퇴실버튼

센서류